

Sistema Optima


Puerta doble contacto



INDALUM



Tipos de Apertura

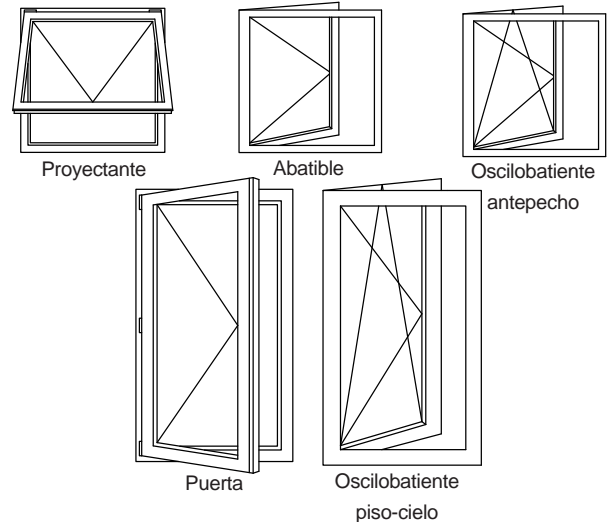

Características principales:

- Sistema Europeo.
- Ventana de PVC piso-cielo.
- Unión esquina en 45° termofusionado.
- Ventana de PVC proyectante, abatir y oscilobatiente antepecho.
- Puerta abatir y oscilobatiente piso – cielo
- Colector de condensación integrado.
- Marco perimetral 60 mm.
- Combinación con ventanas correderas y paño fijo.
- Triple cámara térmica.
- Refuerzo interior de acero en marco y perfiles.

Dimensiones de hoja:

Sistema Óptima Abatir.

- Dimensión Hoja Ventana.
- Abatir y oscilobatiente antepecho.
- Alto: mínimo 350 mm. - máximo 1800 mm.
- Ancho: mínimo 400 mm. - máximo 1000 mm.

Dimensión Hoja Puerta.

- Alto: mínimo 500 mm. - máximo 1200 mm.
- Ancho: mínimo 1800 mm. - máximo 2500 mm.

Dimensión Proyectante

- Alto: mínimo 400 mm. - máximo 1400 mm.
- Ancho: mínimo 400 mm. - máximo 1400 mm.

Cristal:

- Cristal monolítico: 3 a 10 mm.
- Doble Vidrio: 20 a 34 mm.

Accesorios primarios:

- Cierre manilla multipunto T&T.

Tipos de Traslapo:

- No aplica


Colores Disponibles

Colores base




Blanco Caramelo Chocolate Gris

Colores estándar madera



Kolonial Zippo Nogal

Colores metálicos (a pedido)



Titanio Pirita Gris Grafito Antracita

Los colores son referenciales