


# Sistema Optima

Ventana corredera antepecho y piso-cielo



# INDALUM

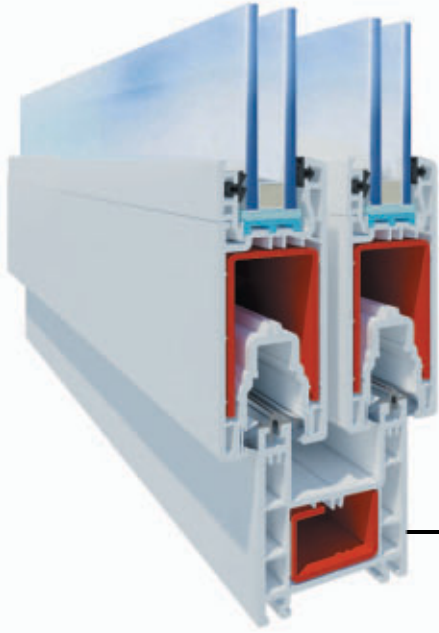

## Características principales:

- Sistema Europeo.
- Ventana de PVC corredera antepecho o piso-cielo.
- Unión esquinas en 45° termofusionado.
- Colector de condensación integrado.
- Marco perimetral 60 mm.
- Combinación con ventanas de abatir, proyectantes, puertas.
- Triple cámara térmica.

## Dimensiones de hoja:

- Corredera Ante-pecho 71
  - Alto: mínimo 500 mm. - máximo 1600 mm.
  - Ancho: mínimo 350 mm. - máximo 1000 mm.
- Corredera Ante-pecho 78
  - Alto: mínimo 500 mm. - máximo 2000 mm.
  - Ancho: mínimo 350 mm. - máximo 1400 mm.
- Corredera Piso-Cielo 93
  - Alto: mínimo 500 mm. - máximo 2900 mm.
  - Ancho: mínimo 500 mm. - máximo 2000 mm.

## Cristal:

- Cristal monolítico: 4,5,6,8 mm.
- Doble Vidrio: 18 a 22 mm.



## Accesorios primarios:

- Cierre manilla T&T.
- Cierre embutido T&T.
- Cierre pasivo oculto T&T.

## Tipos de Traslapo:

- S-545.24 / S-545.18
- S-545.12 / S-545.18
- S-545.13 / S-545.18 / S-545.13 AL

## Tipos de Apertura

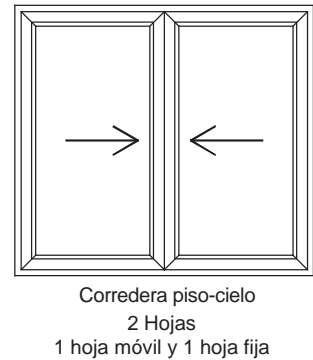

## Colores Disponibles



Los colores son referenciales